

EVASstream Gegenströmanlagen FIT, PRO und MAX NEU Schwimmen wie in einem 25 Meter Becken

Die EVASstream verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in eine Home-Fitness Umgebung. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde im kühlen Nass. Sie können Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training beginnen oder abends entspannt untertauchen, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Die EVASstream sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen!




Holen Sie das Maximum aus Ihrem Schwimmbecken heraus. Und das ohne lästige Wirbelströmung im Gesicht. Der Strahl ist auf Ihren Körper abgestimmt.

Das Geheimnis der Power von EVASstream: Hohe Strömungsgeschwindigkeit statt hohes Wasservolumen. Dieser neuartige Ansatz macht den EVASstream strömungs- und reichweitenstärker als andere Systeme. Die effektive Schwimmzone verlängert sich dadurch.


EVASstream bietet Ihnen zwei Anlagenvarianten: Einbau- oder Einhängerversion jeweils in drei Leistungsstufen - FIT, PRO und MAX



EVASstream
Einbauversion

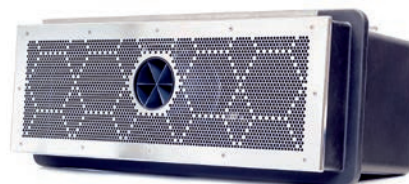

EVASstream
Einhängerversion

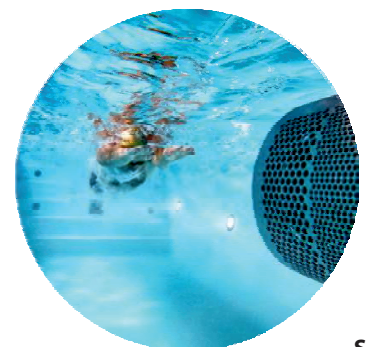


EVASstream Gegenströmanlagen FIT, PRO und MAX NEU Schwimmen wie in einem 25 Meter Becken

Erfrischung - für das ganze Jahr

Unabhängig von der Größe Ihres Beckens: Technische Innovation zahlt sich aus.

Vom Beginner bis zum Topathleten, für Klein und Groß: EVASstream lohnt sich für jedes Niveau und jedes Bedürfnis.

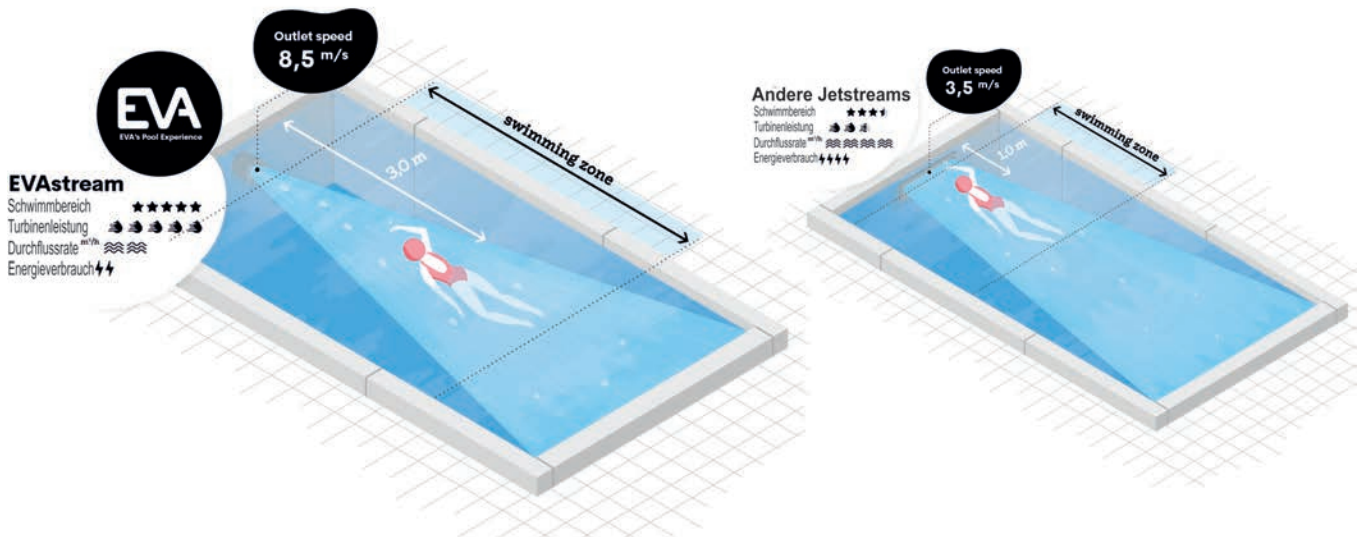


Training selbst für Anspruchsvolle

Die stufenlos einstellbare Gegenströmanlage verbessert Ihre Schwimmtechnik und Ausdauer. Dabei sind verschiedene Trainingsmodi stufenlos einstellbar. Machen auch Sie Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und Spaßbad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Pool heraus - springen Sie rein!

- Erfüllt die Sicherheitsnormen EN 16852-1 und EN 16713-2 für private Pools
 - Zum Einbau in Neubäder ebenso wie zum Aufbau in bestehende Becken.
- Erfüllt die Norm EN 13451-1/3 für öffentliche Schwimmbäder (Haarfängsicherheit)
 - Kinderleicht auf- und abgebaut
 - Geringer Stromverbrauch

Mehr Lust aufs Schwimmen zu Hause: Die EvaStream Gegenströmanlage macht Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und/oder Spaßbad; und stillt dabei alle Bedürfnisse der Familie. Freuen Sie sich auf effizientes Ausdauertraining, Aquajogging und Rehasport.

Einbau- und Einhängemaße EVASstream:

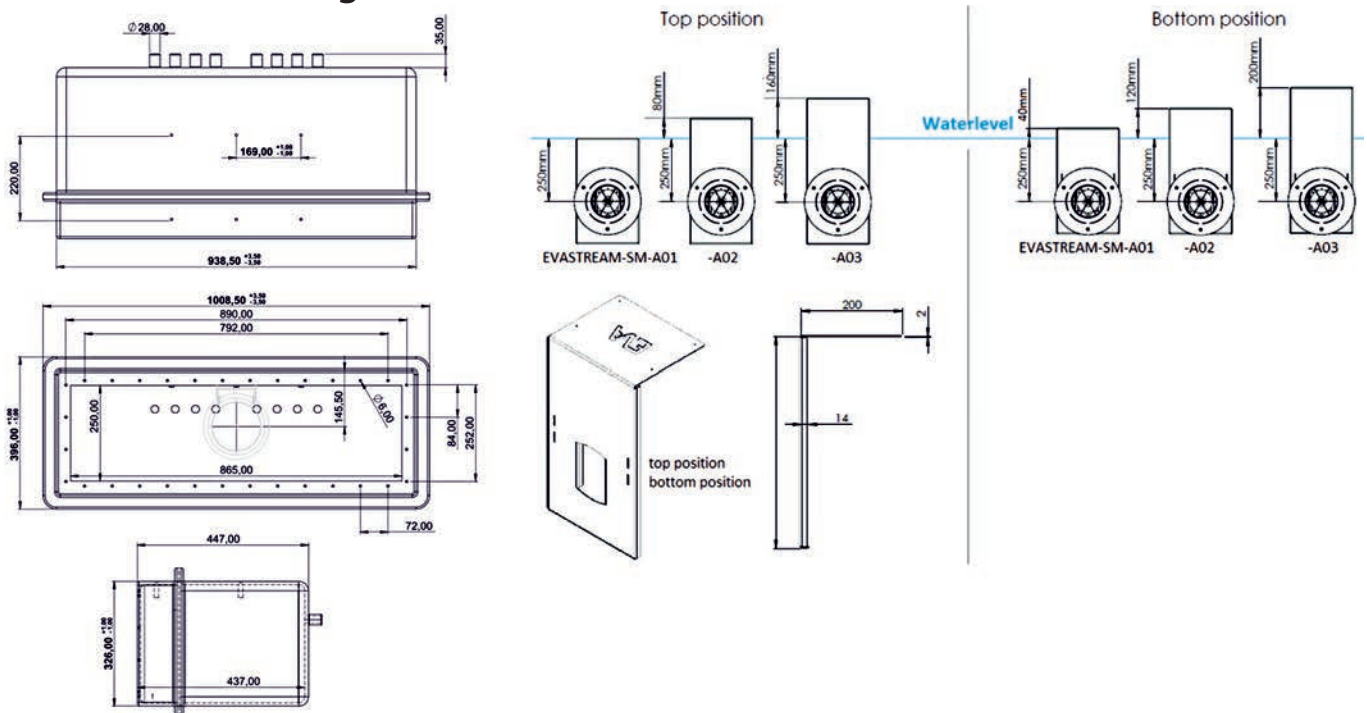


EVASstream Gegenstromanlagen Einbauversion FIT, PRO und MAX



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

EVASstream FIT

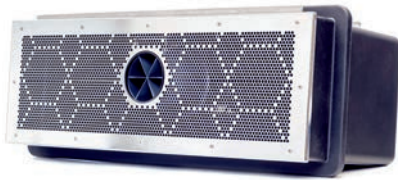

14700 Komplettanlage

Leistung: 1200W
Wasserdurchfluss: 225m³/h


bestehend aus:

- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- 1 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App FIT
- Blende VA

Optional: Piezo-Taster



EVASstream PRO

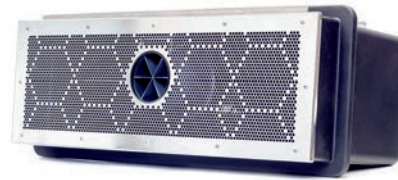

14701 Komplettanlage

Leistung: 2000W
Wasserdurchfluss: 350m³/h


bestehend aus:

- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- 1 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App PRO
- Blende VA

Optional: Piezo-Taster



EVASstream MAX

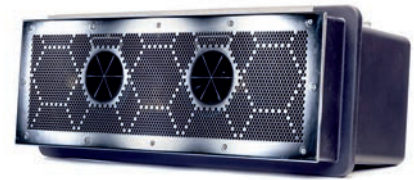

14702 Komplettanlage

Leistung: 2400W
Wasserdurchfluss: 2 x 225m³/h


bestehend aus:

- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- 2 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App MAX
- Blende VA

Optional: Piezo-Taster



Weitere Blendenfarben und Steuerungsmöglichkeiten siehe Seite 5.

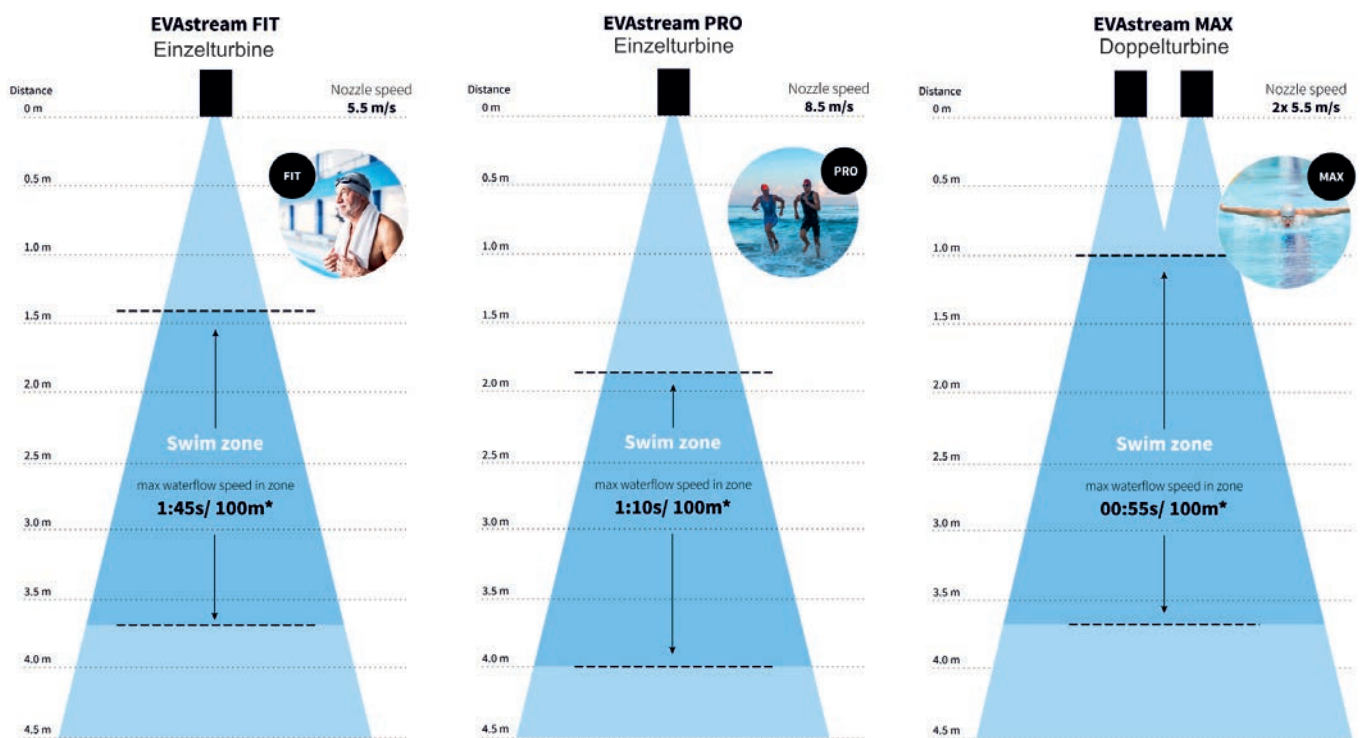

* Wasserstrahlgeschwindigkeit ist nicht Schwimgeschwindigkeit. Die Schwimgeschwindigkeit ist abhängig von Körpergröße und Gewicht.



EVASstream Gegenströmanlagen Einhängerversion FIT, PRO und MAX



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

EVASstream FIT



14720 **Komplettanlage**

Leistung: 1200W
Wasserdurchfluss: 225m³/h

bestehend aus:

- Montagewinkel VA
- 1 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App FIT
- Blende schwarz

Optional: Piezo-Taster



EVASstream PRO




14721 **Komplettanlage**

Leistung: 2000W
Wasserdurchfluss: 350m³/h


bestehend aus:

- Montagewinkel VA
- 1 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App PRO
- Blende schwarz

Optional: Piezo-Taster

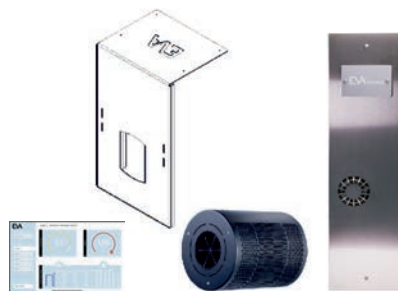

EVASstream MAX




14722 **Komplettanlage**

Leistung: 2400W
Wasserdurchfluss: 2 x 225m³/h


bestehend aus:

- 2 x Montagewinkel VA
- 2 x Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App FIT
- 2 x Blende schwarz

Optional: Piezo-Taster

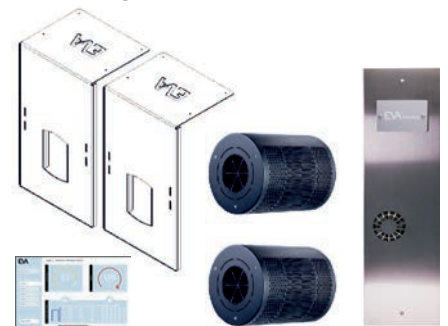

Weitere Blendenfarben und Steuerungsmöglichkeiten siehe Seite 5.

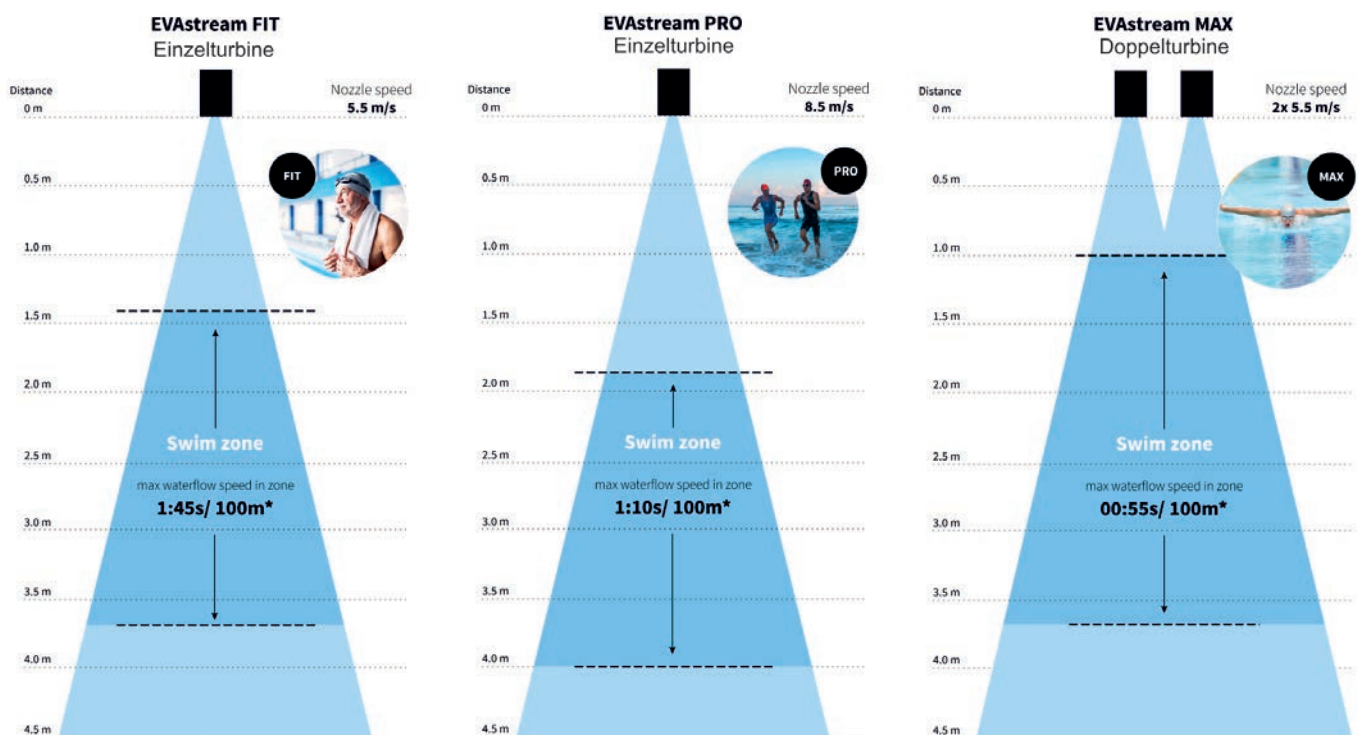






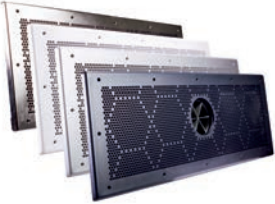







* Wasserstrahlgeschwindigkeit ist nicht Schwimgeschwindigkeit. Die Schwimgeschwindigkeit ist abhängig von Körpergröße und Gewicht.

EVASStream Gegenström-Anlagen FIT, PRO und MAX

Steuerungen, Zubehör, Optionen und Einzelteile



Einzelteile für EVASStream Einbauversion






- | | | | |
|---|--------|---|---|
|  | 14710 | Einbaunische aus PP zu EVASStream Einbauversion
inkl. Flansch 1008 x 396 x 447 mm L/B/T | |
|  | 14711 | Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App FIT
225m ³ /h, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
| | 14712 | Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App PRO
350m ³ /h, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
| | 14713 | Doppel-Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App MAX
450m ³ /h, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
|  | 14714 | Blende VA zu EVASStream Einbauversion FIT und PRO | |
| | 147140 | Blende ABS weiß zu EVASStream Einbauversion FIT und PRO |  |
| | 147141 | detto, jedoch silbergrau |  |
| | 147142 | detto, jedoch anthrazit |  |
| | 14715 | Blende VA zu EVASStream Einbauversion MAX |  |
| | 147150 | Blende ABS weiß zu EVASStream Einbauversion MAX |  |
| | 147151 | detto, jedoch silbergrau |  |
| | 147152 | detto, jedoch anthrazit |  |

Tablet 9,7" - 11" iOS oder Android wird benötigt!
(demnächst auch Update für Smartphone)

Einzelteile für EVASStream Einhängerversion

- | | | | |
|---|--------|--|---|
|  | 14733 | Montagewinkel aus VA zu EVASStream Einhängerversion
0 - 40 mm Wasserstand zu Beckenrand |  |
| | 147330 | Montagewinkel aus VA uz EVASStream Einhängerversion
80 - 120 mm Wasserstand zu Beckenrand |  |
| | 147331 | Montagewinkel aus VA uz EVASStream Einhängerversion
160 - 200 mm Wasserstand zu Beckenrand |  |
|  | 14730 | Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App FIT
225m ³ /h, Farbe: schwarz, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
| | 147301 | detto jedoch Farbe weiß |  |
| | 147302 | detto jedoch in VA |  |
| | 14731 | Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App PRO
350m ³ /h, Farbe: schwarz, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
| | 147311 | detto jedoch Farbe weiß |  |
| | 147312 | detto jedoch in VA |  |
|  | 14732 | Turbine mit Steuerkasten inkl. Web Interface App MAX
450m ³ /h, Farbe: schwarz, inkl. 5m Kabel 3x 16mm ² ohne Piezo Taster |  |
| | 147321 | detto jedoch Farbe weiß |  |
| | 147322 | detto jedoch in VA |  |

Zubehör

- | | | | |
|---|--------|---|---|
|  | 14745 | Einbaunische für Piezotaster, ABS inkl. Flansch
für Unterputz-Wandmontage | |
| | 14741 | Überzugblende VA für Piezotaster Nr. 147410, 147411, 147412 | |
| | 147410 | Piezotaster mit 3 Tasten, weiß inkl. 10m Kabel | |
| | 147411 | Piezotaster mit 3 Tasten, silbergrau inkl. 10m Kabel | |
| | 147412 | Piezotaster mit 3 Tasten, anthrazit inkl. 10m Kabel | |
|  | 14742 | Abzweigdose (max. Kabellänge 25m) | |
| | 147420 | Kabel rot 25mm² | per lfm  |
| | 147421 | Kabel orange 25mm² | per lfm  |
| | 147422 | Kabel schwarz 25mm² | per lfm  |



GEGENSCHWIMMANLAGE ESSENCE Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Essence,



10991 **Anschlusssatz ESSENCE, Rg5**
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
VA/Bodur-Armatur mit integrierter Ansaugung,
Blende aus Edelstahl V4A,
Leistungsaufnahme 3,4 KW/5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.
GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(8380020)




1099110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8380021)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10

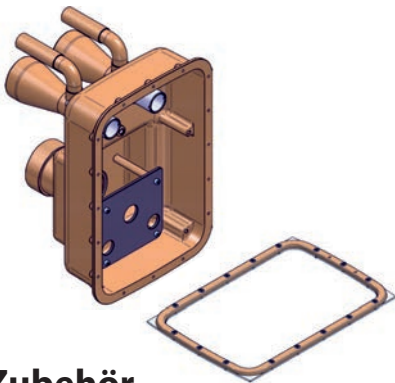

10992 **Einbausatz ESSENCE 240 mm Rg5**
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
(8370050)



1099210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8370051)



1099410 **Flanschsatz für Einbausätze,**
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8370350)



Zubehör



02728 **Pumpenkonsolle f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen**
(7280050)

02882 **Anschlussarmatur ESSENCE**



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsolle und Flanschsatz.

Dreistufenregelung für 2,2 KW und 2,6 KW Pumpen für Wasserattraktionen

Die Firma Hugo Lahme bietet jetzt ihre Wasserattraktionen optional auch mit einer Dreistufenregelung an. Das bedeutet, diese können über einen Piezo-Taster in drei verschiedene Leistungsstufen leicht eingestellt werden. Die angeschlossene Pumpe reguliert entsprechend der Anforderung die Leistung.



027403 **Aufpreis für Stufenregulierung auf Motor**
werkseitig aufgebaut. (8745350)



027404 **Nachrüstsatz mit Adapterplatte für Wandmontage**
(8745450)



Achtung: Die Montage der Steuereinheit auf den Motor erfolgt nur durch den Hersteller!

GEGENSCHWIMMANLAGE EVOLUTION Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Evolution,



- 10995 **Anschlussatz EVOLUTION, Rg5**
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur und Blende aus Edelstahl **V4A**,
Armatur B x H: 266 x 140 mm, Ansaugsieb: D 280 mm,
Ansaugung lt. Ö-Norm, Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.
GS-geprüft.
ohne Einbausatz, ohne Verrohrungselement,
mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(8360020)
- 1099510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8360021)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10



- 10996 **Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5**
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
Ansaugungen 2 1/2" I.G.
(8350050)
- 1099610 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8350051)
- 10997 **Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5**
für Fertigbecken
(8350250)
- 1099710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8350251)



- 1099810 **Flanschansatz für Einbausätze,**
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8350150)

Zubehör



- 02728 **Pumpenkonsole** f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen
(7280050)
- 02880 **Anschlussarmatur EVOLUTION**



Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschansatz.

GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-KOMPAKT Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Kompakt, Art. Nr. 02771/02772



02775 **Anschlussatz TAIFUN-KOMPAKT Rg5**
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund **V4A** Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. **GS-geprüft.**
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(7624020)

0277510 **Anschlussatz TAIFUN-KOMPAKT Gbz10**
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund **V4A** Leistungsaufnahme 3,4 KW/**5,8 Ampere**
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. **GS-geprüft.**
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
salz- und meerwasserbeständig.
(7624021)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 250 / 240 / 130 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A



02771 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 250 mm Rg5**
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig **Flanschanschluss**
saugseitig **Flanschanschluss**
(7611050)

0277110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7611051)



02772 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 130 mm Rg5**
f. Folien- und Fertigbecken
druckseitig **Flanschanschluss**
saugseitig **Flanschanschluss**
(7611850)

0277210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7611851)



02767 **Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 165 mm Rg5**
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,
mit Stehbolzen und Konterflansch.
(7614050)

0276710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7614151)



0279810 **Flanschsatz für Einbausätze,**
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7980051)



Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE-TAIFUN-STANDARD Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Standard, Art. Nr. 02760/02761



- 02765 **Anschlussatz TAIFUN-STANDARD Rg5**
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl **V4A**, Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,8 Ampere**
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft, ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. (7620020)
- 0276510 **Anschlussatz TAIFUN-STANDARD Gbz10**
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl **V4A**, Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,8 Ampere**
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft, ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. salz- und meerwasserbeständig (7620021)
- 027652 **detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5 mit Piezo-Schalter**, inkl. 5 m Kabel. (7620120)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 240 / 150 / 165 mm Rg5/Gbz10/V4A



- 02760 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 240 mm Rg5**
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig 2 1/2 " I.G.
saugseitig 2 1/2 " I.G. (7610050)
- 0276010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig** (7610051)
- 02205E **detto, jedoch V4A**
Achtung: Adapter 027696 muss mitbestellt werden!



027696 **Adapter zu 02205E, (7308650)**



02761 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 150 mm Rg5**
f. Folien- und Fertigbecken
druckseitig 2 1/2 " I.G.
saugseitig 2 1/2 " I.G. (7611550)

0276110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig** (7611551)



02782 **Einbausatz TAIFUN-STANDARD 165 mm Rg5**
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,
mit Stehbolzen und Konterflansch. (7614050)



0279810 **Flansch für Einbausätze, Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (7980051)



Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flansch und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-DUO Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Duo, Art. Nr. 02205



mit Piezo-Schalter

02210 **Anschlusssatz TAIFUN-DUO Rg5**
Pumpenleistung 2,6 KW, DS, Rotgusspumpe,
Armatur **rund V4A**
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Ampere**
Förderstrom 1.050 lit. / min., **GS-geprüft**,
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(7640020)

0221010 **detto, jedoch Ausführung in Gbz10**
salz- und meerwasserbeständig
(7640021)

022101 **detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5,**
mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.(7640120)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 90 cm, B = 60 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
ACHTUNG! Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10/V4A





02205 **Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm Rg5**
f. Beton.- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig 2 1/2" I.G., saugseitig 2 1/2" I.G.
(7613050)

Bei größeren Wandstärken bitte Verlängerungssatz
verwenden, Art. Nr. 02776/0277610

0220510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**
(7613051)



02205E **Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm V4A**
(7610020)



0279810 **Flanschsatz für Einbausatz TAIFUN-DUO**
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(7980051)

02800 **Ersatzdichtung für Flansch**
(513015)



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

ZUBEHÖRTEILE - GSA - TAIFUN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Zubehör für Anschlusssätze Standard, Kompakt und Duo

- | | |
|---|--|
|  | 0279810 Flanschsatz TAIFUN / UNI f. Folienbecken, Gbz10
(7980050) |
|  | 02800 Ersatzdichtung für Flansch
(513015) |
|  | 027989 Flanschsatz TAIFUN speziell f. Polyesterbecken, Rg5
mit Stehbolzen und Konterflansch
(7986050) |
|  | 02763 Haltegriff TAIFUN rund, V4A
(7991020) |
|  | 02869 Haltegriff TAIFUN eckig, V4A
für eckige Armatur
(8090020) |
|  | 02795 Blindplatte rund NiSn, TAIFUN
(7950000) |
|  | 02764 Massageschlauch, TAIFUN, Länge 1,5m
(7551050) |
|  | 027551 Massageschlauch mit Stopfen für TAIFUN-DUO
(7552050) |
|  | 02766 Massageschlauch TAIFUN pulsierend
(8551050) |
|  | 02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen
(7280050) |
|  | 02585 Schwingungsdämpfer, M8 zu Pumpenkonsole
(7280250) |

Zubehör - Einbausatz Taifun-Standard/Kompakt Rg5

- | | |
|---|---|
|  | 027731 Flanschanschluss gerade, 2 1/2" A.G.
wenn anflanschen direkt nicht möglich ist.
(7190650) |
|  | 02773110 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(7190651) |
|  | 027732 Flanschanschluss gebogen, 90°
zum direkten Einbau in die Mauer 2 1/2" I.G.
(7190350) |
|  | 02773210 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig
(7190351) |
|  | 712820 Schieber 2 1/2 " I.G.
(7184050) |
|  | 02778 Winkelsatz 45°, 2 1/2 " A.G. - I.G.
für Standard Einbausätze
bei Überlaufrinnen
(7935050) |
|  | 02779 Winkelsatz 90°, 2 1/2 " A.G. - I.G.
für Standard Einbausätze
bei Wandverrohrung
(7945050) |



ERSATZTEILE - ARMATUREN - TAIFUN Rg5/Gbz10


Gruppe B
exkl. MWSt.

	02769	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Rg5 mit runder ansaug sicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307020)	
	02769P	detto , jedoch mit Piezo-Taster (87307020)	
	0276910	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Gbz10 2.325,00 salz- und meerwasserbeständig , mit runder ansaug sicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307021)	
	02215	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 mit 2 Düsen und runder ansaug sicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309920)	
	0221510	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 Gbz10 salz- und meerwasserbeständig , mit 2 Düsen und runder Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309921)	
	02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5 per Meter	(510512)
	02515	Tülle PVC für PN-Schlauch	(510197)
	02822	Piezo-Schalter zu TAIFUN, Blende D=40 mm, mit Kontermutter, inkl. 5 m Kabel	(7308720)
	028174	PN-Taster kompl. f. TAIFUN / JUNIOR / TRIM	(7307320)
	028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane	(7307450)
	02411	Wurgenipfel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf	(7303650)
	024111	Ersatzgummi für detto	(575364)
	027684	Luftrohr für Einbausatz, ohne O-Ring	(7610250191)
	027687	Ersatz-O-Ring für Luftrohr	(514050)
	028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR	(7304320)
	027693	Mengenverstellhebel zu TAIFUN	(500801)
	027681	Verlängerung zu Verstellhebel TAIFUN	(7610350141)
	02502	Schraube V4A für Armatur TAIFUN, M8 x 100	(505271)
	027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR	(7307250)
	025892	Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A	(575337)
	025893	Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A	(575338)
	02589	Schütz bis 2,6 kW	(575336)
	025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR	
	02587	2-Takt Relais zu Steuerung	
	025201	Rückschlagventil TAIFUN mit Tüllen NW 8	(7309150)
	025202	Rückschlagventil TAIFUN / DUO mit Tüllen NW10	(7307150)
	025207	Rückschlagventil KS mit Korb, 3/8" I.G.	

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-KOMPAKT Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze V4A für Einbausatz Typ Junior-Kompakt, Art.Nr. 02844



- 02840 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5**
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster.
(8160020)
- 0284010 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Gbz10**
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,
230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**
Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster. salz- und meerwasserbeständig.
(8160021)
- 02842 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5**
Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 1,5 KW**,
230 V WS, Leistungsaufnahme 2,0 KW / **9,5 Amp.**
Förderstrom ca.700 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster.
(8161020)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 130 / 250 mm, Junior-Kompakt Rg5/Gbz10



- 02844 **Einbausatz JUNIOR-KOMPAKT 250 mm Einbautiefe Rg5**
für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet.
Druck- und Saugseite Flanschanschluss
(8011050)
- 0284410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig**
(8011051)

Zubehör für Einbausatz



- 02845 **Schiebersatz JUNIOR-KOMPAKT**
2 RG-Schieber mit Flanschanschluss mit Dichtungssatz
(8170050)
- 02847 **Flachdichtung für Schiebersatz**
mit 2 Dichtungen und Schrauben
- 02846 **Flansch speziell JUNIOR-KOMPAKT 2" A.G. Rg5** per Stück
für Einbausatz (8170150)
- 0286810 **Flanschsatz JUNIOR** für 02866 Einbausatz **Gbz10**
salz- und meerwasserbeständig
(8080051)




Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-STANDARD Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Anschlusssätze V4A für Einbausatz, Typ Junior, Art.Nr. 02866 / 02877

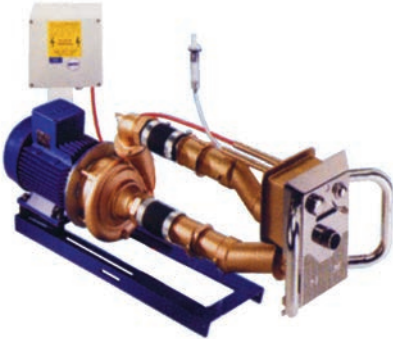

- 02861 **Anschlusssatz JUNIOR Standard Rg5**
Armatur **V4A**, **Pumpenleistung 2,6 KW**, 230 / 400 V, DS
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Amp.** Förderstrom ca. 1000 l/min.
bei 1,0 bar Strömungsdruck, **mit Piezo-Taster.**
(8063020)
- 028611 **detto, jedoch Rg5, ohne Anschlusselemente.**
(8066020)
- 0286110 **Anschlusssatz JUNIOR Standard Gbz10**
Armatur **V4A**, **Pumpenleistung 2,6 KW**, 230 / 400 V, DS
Leistungsaufnahme 3,4 KW / **5,7 Amp.** Förderstrom ca. 1000 l/min.
bei 1,0 bar Strömungsdruck, **mit Piezo-Taster.**
salz- und meerwasserbeständig
(8063021)



PUMPENSCHACHT: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm

ACHTUNG!: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10



- 02866 Einbausatz JUNIOR 240 mm, Rg5
für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet,
Druckseite 2" I.G., Saugseite 2" I.G.
(8000050)
- 0286610 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8000051)



Einbausatz Rotguss, für Fertigbecken 155 mm Rg5/Gbz10



- 02877 **Einbausatz JUNIOR** 155 mm, **Rg5**
mit Konterflansch und Stehbolzen,
speziell für Polyesterbecken
(8001050)
- 0287710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8001051)

Zubehör für Einbausätze



- 0286810 **Flanschsatz Gbz10 JUNIOR** für 02866 Einbausatz
salz- und meerwasserbeständig.
(8080051)



Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsolle, Flanschsatz und Massageschlauch.

ZUBEHÖRTEILE - GSA - JUNIOR

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Zubehör für Anschlusssatz Junior Art. Nr. 02840 - 02861

	0286810 Flanschsatz JUNIOR Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8080051)
	02867 Dichtung (für Flanschsatz JUNIOR) (513016)
	02869 Haltegriffe Edelstahl V4A (2 Stk.) (8090020)
	02864 Blindplatte JUNIOR NiSn (8050000)
	02755 Massageschlauch JUNIOR (7550050)
	02855 Massageschlauch pulsierend, JUNIOR (8550050)
	02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)
	02585 Schwingungsdämpfer , M8 zu Pumpenkonsole (7280250)

ERSATZTEILE - JUNIOR - Rg5

	02505 Pumpendruckstutzen 2" 90° f. 2,2 KW (7150050)	
	02528 Pumpendruckstutzen 2" 90° f. 2,6 KW (7158050)	
	02706 Schlauchstutzen 2" außen NW 50 (7060050)	
	02849 Schlauchtülle NW 50 mit Ü-Mutter R 2" (7062050)	
	02711 Hochdruckschlauch NW 50 (510500)	per lfm
	02713 Schlauchschelle für Schlauch NW 55 - 57 (500506)	
	02537 Druckstutzen NW 50, 90° (7151050)	
	02536 Druckstutzen gerade für 2,2 KW, 2" A.G. (7156050)	
	02526 Druckstutzen gerade 2" IG, 2 1/2" A.G. (7159050)	
	712810 Schieber 2" I.G. Rotguss (501901)	

ERSATZTEILE - ARMATUREN - JUNIOR/TRIM/UNI


Gruppe B
exkl. MWSt.

	02848	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Rg5 mit Piezo-Taster.	(7304020)
	0284810	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Gbz10 mit Piezo-Taster.	(7304021)
	02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5	(510512)
	02515	Tülle PVC für PN-Schlauch	(510197)
	028174	PN-Taster JUNIOR-Armatur (7307320) (neue Ausführung)	(7307320)
	028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane	(7307450)
	028527	Silikonschlauch zu Luftregler JUNIOR	per lfm
	02411	Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf	(7303650)
	024111	Ersatzgummi für detto	(530348)
	028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR	(7304320)
	027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR	(7307250)
	025200	Rückschlagventil JUNIOR mit Tüllen NW 6	(7304150)
	02586	Druckwellenschalter DW20	(530150)
	025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR	
	027693	Mengenverstellhebel	(500801)
025892	Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A	(575337)	
025893	Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A	(575338)	
02589	Schütz bis 2,6 kW	(575336)	

ERSATZTEILE - ARMATUREN - UNI und BAFL

	02501	Anschlussarmatur UNI, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster, 5 m PN-Schlauch 4 x 1,5 rot transparent, inkl. 1 m Luftschlauch mit Ventil	(7303020)
	02870	Membrane TAIFUN / JUNIOR (Herga Balg mit 1 m PN-Schlauch) (für Anlagen vor dem Jahr 2000)	(7303250)
	02852	Luftregler JUNIOR-Armatur komplett (alte Ausführung)	(7304200)
	02502	Linsensenkschraube M8 x 100 V4A	(505271)
	02597	Luftregler für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303500)
	02598	PN-Taster für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303200)
	02865	Membrane flach (alt) rot	(511102)
	025981	PN-Taster BAFL	(7301500)
02873	Membrane BAFL	(511101)	

GEGENSCHWIMMANLAGE V4A SPRINT-2000




Anschlussatz Sprint DS bestehend aus:



- 04752 **Armatur eckig V4A**, komplett mit Düsenstock, mit **PN-Taster**, ohne Haltegriff. (11499)
- 465489 **Armatur BASIC-NL V4A**, Blende Edelstahl **V4A**, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m³/h, ohne Haltegriff
- 047483 **Jet-Pumpe Astral** (11504)
Leistung 2,6 KW, 230/400 V,
- 04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V, (11506)
6,3 - 10,0 Ampere

Anschlussatz Sprint WS bestehend aus:




Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238



- 04752 **Armatur eckig V4A**, komplett mit Düsenstock, mit **PN-Taster**, ohne Haltegriff. (11499)
- 465489 **Armatur BASIC-NL V4A**, Blende Edelstahl **V4A**, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m³/h, ohne Haltegriff
- 047481 **Jet-Pumpe Astral** (11505)
Leistung 1,5 KW, 230 V,
- 047491 **PN-Schaltkasten**, 1-phasig, 230 V (11507)
6,3 - 10,0 Ampere

Einbausatz V4A Flanschsatz, Haltegriff und Massageschlauch

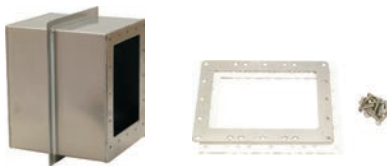

- 04765 **Einbausatz für Beton- und Folienbecken** (00243)
240 mm Länge
- 04762 **Flanschsatz V4A für detto** (00248)
- 01507 **Ersatzdichtung für Flansch 04762**

Zubehör



- 04760 **Haltegriff V4A für Armatur eckig** (00246)
- 465535 **Haltegriff V4A für Armatur BASIC-NL**
- 04761 **Massageschlauch** (passt nicht zu Armatur Basic) (00247)

Ersatzteile



- 04786 **Rückschlagventil komplett** (4402050109)
- 04789 **PN-Taster komplett** (4402050119)
- 047451 **Luftregler** (4402050603)
- 047680 **Quetschdichtungen zu Astral Jet**, (442050603)
bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster
- 047851 **Druckwellenschalter für 4749 / 047491** (4405030006)
ohne Selbsthaltung



GEGENSCHWIMMANLAGE ABS SPRINT-2000



Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:




04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013)

411014 **detto, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760)** (11014)




047483 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 2,6 KW, 230/400 V, (11504)

04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V
6,3 - 10,0 Ampere (11506)



Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238

Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

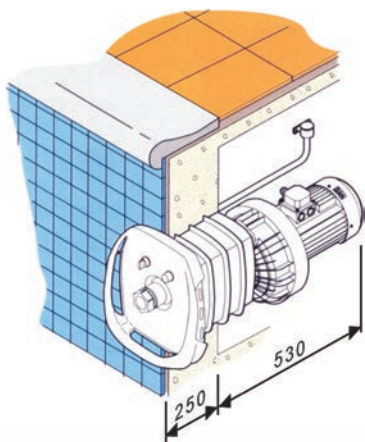


04745 **Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit PN-Taster, und integriertem Haltegriff. (11013)

411014 **detto, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760)** (11014)

047481 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 1,5 KW, 230 V, (11505)

047491 **PN-Schaltkasten**,
1-phasig, 230 V
6,3 - 10,0 Ampere (11507)

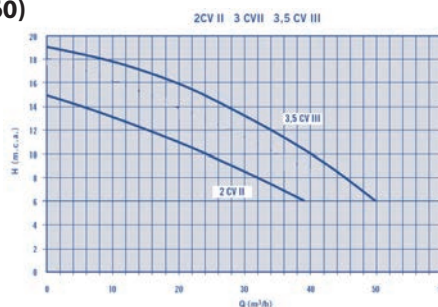

Einbausatz ABS Flanschsaetz und Massageschlauch



04746 **Einbausatz ABS für Beton- und Folienbecken**
240 mm Länge, mit Gewindebuchsen, ohne Flanschsaetz (11502)

04747 **Flanschsaetz ABS für detto** (11503)

047471 **Dichtung für Flanschsaetz** (4402050111) per Paar

047472 **Schraubensatz für Flansch** (4402050114)

Zubehör



04760 **Haltegriff für Armatur 411014** (00246)

04761 **Massageschlauch** (00247)

Ersatzteile siehe Seite 17

GEGENSTROMANLAGE ABS SPRINT-2000 2-FLUTANLAGE



Anschlusssatz Sprint DUO DS bestehend aus:



411508 **2-Flut-Armatur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock ohne Haltegriff, (11508)

428568 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 2,2 KW, 230 V, (28568)



430774 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 2,2 KW, 400 V, (30774)

411509 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 3,3 KW, 400 V, (11509)



425456 **PN-Schaltkasten**, 1-phasig, 230 V, 2,2 KW, 10,0 - 16,0 Ampere, (25456)

411510 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V, 3,3 KW, 6,3 - 10,0 Ampere, (11510)

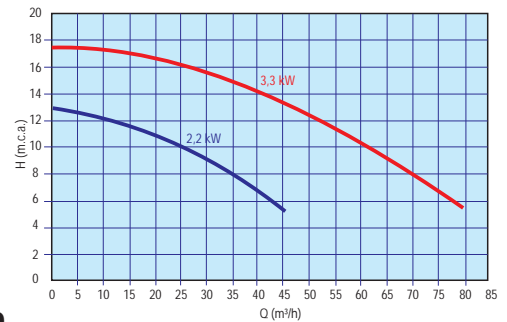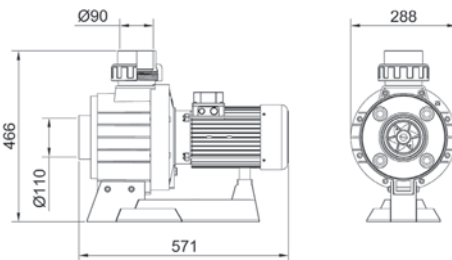

Einbausatz V4A Flanschsaetz und Massageschlauch



405555 **Einbausatz V4A zu ASTRAL 2-Flutanlage**
240 mm Länge
(05555)



405558 **Flanschsaetz V4A für detto**
(05558)

405581 **Dichtung für Flanschsaetz (2 Stück)**
(4402050113)



04761 **Massageschlauch**
(00247)

Ersatzteile



04786 **Rückschlagventil komplett** (4402050109)



04789 **PN-Taster komplett** (4402050119)




047451 **Luftregler** (4402050120)




047680 **Quetschdichtungen zu Astral Jet**, bestehend aus:
Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster,
Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster



JET-ARMATUR ECO - RUND UND ECKIG

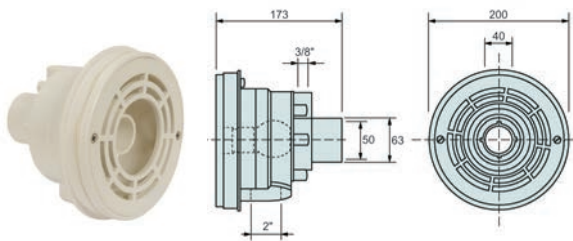

490000 **Jet-Armatur ECO rund**, KS, inkl. Folienflansch, Anschluss saugseitig: 2" Anschluss druckseitig: DA50/63 Luftanschluss: 3/8" Abmessungen: DxT 200 x 173 mm

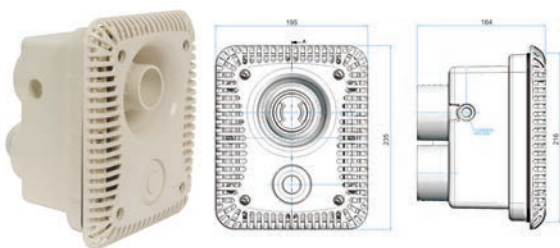

445618 **Jet-Armatur ECO eckig**, KS, mit PN-Taster inkl. Folienflansch, mit Gewindebuchsen M6, mengenregulierbar, Anschluss saugseitig: DA75 Anschluss druckseitig: DA63 Luftanschluss: 20 mm Abmessungen: BxHxT 195 x 235 x 164 mm (53835)



047511 **Rückschlagventil-Set** zu Armatur ECO eckig, bestehend aus Winkel, Reduktion, Schlauch und Rückschlagventil.

Ersatzteile

435295 **Ersatztaster zu Armatur 453835**
4538351 **Ersatzdichtung zu 453835**
4538352 **Ersatzflansch zu 453835**

ANLAGENSET ECO - ECKIG



04750 **Anlagenset ECO eckig 650l/min 230V** 2,0KW

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe Astral-Jet 2,2 kW 230V (428568)
PN Schaltkasten für 2,0KW (047504)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung

04751 **Anlagenset ECO eckig 800l/min 400V** 2,2KW

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe BCC 2,2KW 400V (490500)
PN Schaltkasten für 2,2KW (047501)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung

047510 **Anlagenset ECO eckig 1000l/min 400V** 2,6KW

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe BCC 2,6KW 400V (490510)
PN Schaltkasten für 2,6KW (047502)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung

ROTGUSS Rg5-PUMPEN FÜR GEGENSCHWIMMANLAGEN

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02740 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7751050)

0274010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7751051)



02741 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.000 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7753050)

0274110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7753851)



02746 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS KOMPAKT**
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss,
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-KOMPAKT**)
(7751150)

02747 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**
230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
(**JUNIOR-KOMPAKT**)
(7751950)



02742 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS**
230 V, 50 Hz, (BKM), Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
700 lit./min. bei 10 m WS, (**JUNIOR-STANDARD**)
(7752050)



02743 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2 1/2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, (**TAIFUN-STANDARD-DUO**)
(7754050)

0274310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7754051)



027465 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, (**TAIFUN KOMPAKT**)
(7754250)

02746510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7754251)



02744 **Pumpe normalsaugend 4 KW DS**
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 5,2 KW, 8,8 Amp.
1.666 lit./min. bei 10 m WS
(7731050)



0274410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(7731051)




02745 **Pumpe normalsaugend 5,5 KW DS**
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 7 KW, 11,8 Amp.
2.000 lit./min. bei 10 m WS
(7741050)




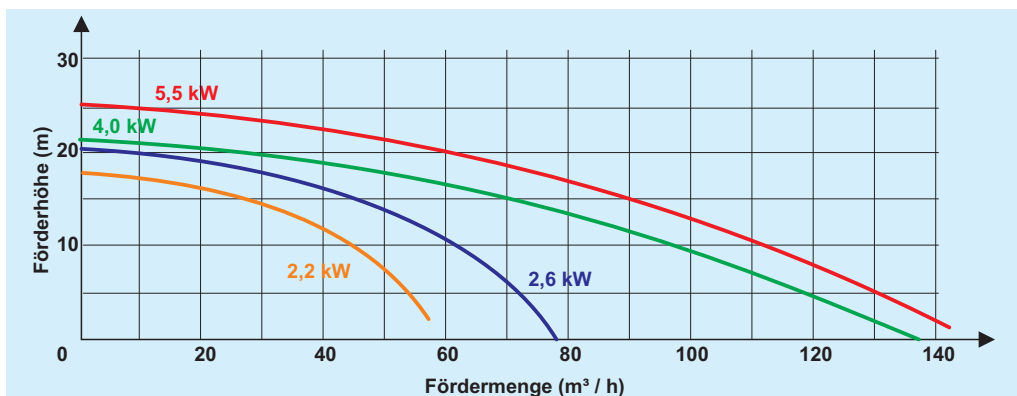
PUMPENERSATZTEILE



Pumpen- Ersatzteile - 2,2 / 2,6 / 4,0 / 5,5 kW Fitstar Anlagen

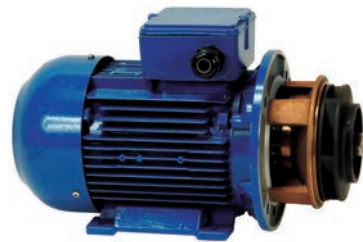

027401	Motor 2,2 KW , DS mit Steckwelle	(7751250)
027461	Motor 2,6 KW , DS mit Steckwelle, ATB	(7753250)
027400	Stecksatz Jet- Pumpe 2,2 kW , komplett mit Laufrad.	(7751350)
027460	Stecksatz Jet- Pumpe 2,6 kW , komplett mit Laufrad.	(7753350)
02545	Laufrad für 2,2 KW-Pumpe , Durchmesser 126 mm, (GSB40)	(7751650)
02546	Laufrad für 2,6 KW-Pumpe , D 130 mm	(510319)
02550	Laufrad für 4,0 KW-Pumpe , D 140 mm	 (7731550)
025501	Laufrad für 5,5 KW-Pumpe , D 150 mm	 (7741550)
02543	Steckwelle , inkl. Mutter für 2,2 und 2,6 kW	(7753460)
025431	Steckwelle , inkl. Mutter für 4,0 und 5,5 kW	 (7731350)
02583	Lüfterrad für 2,2 und 2,6 kW-Pumpen	(512403)
02577	O-Ring , 132 x 2,5 für Gehäuse 2,2 und 2,6 kW	(514045)
02551	O-Ring , OR 160 x 3,5 für Gehäuse 4,0 kW und 5,5 kW-Pumpen	(514091)
02544	Gleitringdichtung für 2,2 / 2,6 kW , 4,0 / 5,5 kW-Pumpen	(562501)
02584	Stopfen, G 1/4" , für Entleerung, DIN 910, V4A mit CU-Dichtring	(506900)
027462	Sechskantmutter M16 , DIN 934, V4A für Steckwelle, kompl. mit Beilagescheibe	(506008)
027463	Fächerscheibe , DIN 6798, A4, M 16,5 / Form A	(506404)
027464	Paßfeder , A 6 x 6 x 16 DIN 6885	(500490)



PUMPENANSCHLÜSSE - ROTGUSS Rg5

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02505 **Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90°**
für 2,2 KW und 1,5 KW- Pumpe 02740, 02742, 02748
(7150050)



02525 **Pumpen-Saugstutzen 2" A.G. gerade**
für 2,6 KW Pumpe 02741
(7163050)



02528 **Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90°**
für 2,6 KW Pumpe 02741
(7158050)



02537 **Pumpen-Druckstutzen NW 50, 90°**
für Pumpe 02742 / 02740 1,5 KW und 2,2 KW
(7151050)



02536 **Pumpen-Druckstutzen gerade 2" A.G.**
für 2,2 KW Pumpe
(7156050)



02538 **Pumpen-Druck- od. Saugstutzen DA 90**
für 4,0 KW und 5,5 KW Pumpe 02744 / 02745
(7005500)



02916 **Pumpen-Saugstutzen gerade 2 1/2" A.G.**
für 2,6 KW Pumpe 02741 / 02743
(7164050)



02526 **Pumpen-Druckstutzen gerade 2 1/2 A.G. x 2 "I.G.**
für 2,6 KW Pumpe 02741
(7159050)



02527 **Pumpen-Druckstutzen 2 1/2" A.G. 90°**
für 2,6 KW Pumpe 02741
(7158550)



02914 **Pumpenflansch Druckseite**
m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741
(7005550)



02915 **Pumpenflansch Saugseite**
m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe 02741
(7005650)



02714 **Schlauchschelle** für Schlauch NW 73 - 79
(575678)



025391 **Überwurfmutter** mit Tülle
2 1/2 " x I.G. x NW 65 mit Dichtung
(7162050)



Pumpenanschlüsse in Gbz10 auf Anfrage!

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT PNEUMATISCHER BETÄTIGUNG

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02703	PN-Schalter Einbautopf Rg5	(8710050)
0270310	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8710051)
0270910	Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8712551)
01897	Ersatzdichtung für 0270910	(513047)
02705	PN-Schalter Tastereinsatz V4A	(8712020)
0270510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8712021)

Alle Pneumatiksteuerungen sind mit einem Heizungswiderstand ausgerüstet, der in feuchten Räumen zur Verminderung von Kondenswasserbildung beiträgt.



PN-2-Takt Steuerungen



02727	PN-Steuerung 230 V Schaltleistung 0,5 - 0,9 kW (ohne Motorschutzschalter) (7311050)	
02730	PN-Steuerung 230 V 0,75 - 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 4,5 - 6,3 Ampere (7312150)	
027300	PN-Steuerung 230 V 1,10 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7313250)	
02731	PN-Steuerung 230 V 1,5 - 2,0 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere (7313050)	
02738	PN-Steuerung 400 V 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere (7322350)	
02725	PN-Steuerung 400 V 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7322150)	
02726	PN-Steuerung 400 V 2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7322160)	
02734	PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf 4,0 kW, 6,3 - 10,0 Ampere (7335050)	
02735	PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf 5,5 kW, 10,0 - 16,0 Ampere (7335550)	

PN-4-Takt Steuerungen




02736	PN-4-Takt Steuerung 400 V 2 x 2,2 kW mit 2 Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7321050)	
027361	PN-4-Takt Steuerung 400 V 2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7321060)	

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN MIT BETÄTIGUNG DURCH PIEZO-SCHALTER

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Piezoschaltereinsätze



02823 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** (8716920)
und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung
Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel



02821 **Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1"** (8716220)
und Dichtung für Fertigbecken, ohne Steuerung,
Blende V4A, D=49mm Bohrung 32mm, inkl. 5m Kabel

02820 **Piezoschalteinsatz**, komplett aus V4A (8716020)
für Folien und Fliesenbecken, Blende D=110mm

Einbautopf



02703 **Einbautopf Rg5** (8710050)

0270310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8710051)

02825 **Einbautopf V4A** für Piezoschalteinsatz 02820 (8710020)
Tiefe = 107mm

0270910 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8712551)

Steuerungen für Piezoschaltereinsätze (Laufzeitbegrenzung von 10 sek. bis 10 min. einstellbar)



02718 **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7338550)
Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere

027300S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7313350)
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02725S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336540)
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere

02739 **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336550)
2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere

02731S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336650)
1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere

02726S **Steuerung für Piezoschalter 230 V** (7336750)
2,2 kW mit Motorschutzschalter, 11,3 - 16,0 Ampere

02738S **Steuerung für Piezoschalter 400 V** (7336850)
1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere

027361S **4-Takt Piezosteuerung 400 V** (7339550)
2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschaltern, 6,0 - 9,0 Ampere




435403 **Timer** zur zeitlich begrenzten Aktivierung von Wasserattraktionen
Der PN- oder piezoelektrische Taster aktiviert die Relaischaltung des Timers. Zeitabschnitte können von 0 bis 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Relaisystem autom. aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und Ausschalten, ohne Timer Funktion. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige am piezoelektrischen Taster. 230 V, 50 Hz, max. 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais notwendig. (nicht im Lieferumfang enthalten).
Dimensionen: 52 x 90 x 80 mm.

BODEN-LUFTSPRUDELANLAGE AUS ROTGUSS Rg5

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze Boden-Luftsprudel-Anlage für Einbausatz Rg5 - Standard



02445 **Anschlusssatz für Fliesen- und Folienbecken** 
mit Seitenkanalverdichter 1,10 KW,
WS, 230 V, Förderstrom 130 m³ / h
Rückschlagventil, Piezo-Schalter und Schaltung,
ohne Einbausatz
(8530020)

02440 **Einbausatz Rg5, für rechtwinkligen Abgang**
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8500050)

02441 **Einbausatz Rg5, für senkrechten Abgang**
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8510050)

0244210 **Flanschringsatz Gbz10,**
salz- und meerwasserbeständig,
zweiteilig für Folienausführung
(für Abdeckplatte und PN-Taster)
(8522051)




Ausführung mit Licht oder Gbz10 auf Anfrage!

Ersatzteile Anschlusssätze



02455 **Abdeckplatte V4A, zu 02445 D = 350 mm**
für Folien- und Fliesenbecken
(8531020)

02456 **Abdeckplatte V4A, zu 02446 D = 350 mm**
für Fertigbecken
(8541020) 

02454 **Abdeckplatte V4A, zu 02448 D = 350 mm**
für Folien- und Fliesenbecken
mit Scheinwerfer 4er-LED, RGBW
(8532020)




MASSAGEANLAGEN - TYP STANDARD Rg5/Gbz10


€ Gruppe B
exkl. MWSt.





- 02481 **Einbausatz Rg5, 2-fach 240 mm, Rotguss**
(8696050)
- 0248110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(8696051)

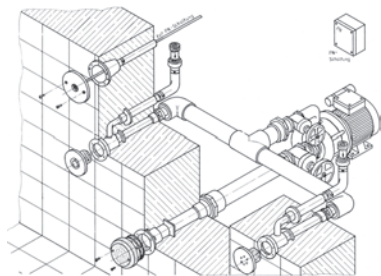

- 02487 **Einbausatz Rg5, 4-fach 240 mm, Rotguss**
(8696150)
- 0248710 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 
(8696151)



- 02482 **Anschlusssatz Rg5, 2-fach für Beton-Folienbecken**
komplett mit Rotguss-Pumpe, 0,5 KW, WS, PN-Schaltung,
Piezo-Taster, haarsicheres Ansaugsieb **V4A**, Blenden **V4A**,
(8697020)
- 0248210 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 
(8697021)

- 02488 **Anschlusssatz Rg5, 4-fach für Beton-Folienbecken**
komplett mit Rotguss-Pumpe, 1,5 KW, WS, PN-Schaltung,
Piezo-Taster, haarsicheres Ansaugsieb **V4A**, Blenden **V4A**,
(8697120)
- 0248810 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 
(8697121)

Zubehör



- 0248310 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
komplett für Massageanlage
bestehend aus: 2 x Flansch für Druckseite,
1 x Flansch für PN-Schalter,
(8669951)



- 02483210 **Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
4-fach komplett für Massageanlage
bestehend aus: 4 x Flansch für Druckseite,
1 x Flansch für PN-Schalter,
(8696751)

 Die Anzahl der Düsen kann erhöht werden.
Lieferzeit bei **Gbz10** Ausführungen

Für öffentliche Anwendungen laut EN 13451 muss eine zweite Ansaugung verwendet werden.



- 02565 **Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5**
2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm (8641050)
- 0256510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8641051)
- 0240410 **Flanschsatz für Folie Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** (8674251)
- 02708 **Ersatzdichtung für Flanschsatz 02402410** (513803)
- 02579 **Ansaugsieb V4A, D = 200 mm**
Lochabstand 800 mm (8671520)



FITSTAR-LUFTSPRUDELSITZ AUS ROTGUSS Rg5/Gbz10

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



02631 **Einbausatz Rg5, für Luftsprudelsitz 1-fach**, L = 482 mm
komplett mit Betonschutz, Anschlusswinkel
Reduktion und Dichtung.
1 Stück für ca. 40m³ Luftvolumen
(8795050)

0263110 **detto, jedoch in Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(879505051)

02636 **Abdeckblech** für Luftsprudelsitz, L = 500 mm
mit Dichtung und Schrauben (V4A) (8795020)

Luftsprudeldüsen




02447 **Luftsprudeldüse V4A** D = 100 mm (0953120)
1 1/2" A.G. x 40 mm, 27 Bohrungen 4 mm

02449 **Luftsprudeldüse V4A** D = 93 mm (0953020)
2" A.G. x 40 mm, mit Foliendichtflansch

Luftsprudelliegen auf Anfrage

SEITENKANALVERDICHTER



12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.

12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 kW, 6,8 A
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.

12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 kW, 5,3 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 kW, 6,5 A
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

PN-Schaltung und PN-Schalter gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Seite 24

Weitere Gebläse bzw. Seitenkanalverdichter siehe Seite 47

TOTAL JET MASSAGEANLAGE

Einzigartige rotierende Massageanlage mit sich bewegenden Düsen. Geeignet zur Massage des gesamten Rückenbereichs. Auf Wunsch auch fixierbar auf einer Position zur punktuellen Massage.











02640 **Total Jet Anschlusssatz** (8890120)
komplett mit Rotguss- Bronzepumpe 230V 0,5kW,
Seitenkanalverdichter 230V 900W, Massageabdeckung,
Ansaugsieben, Piezo Schalter und Schaltung.

02641 **Einbausatz V4A für Total Jet** (8890020)


02642 **Flanschsatz V4A für Total Jet** (8890220)

EINBAUTEILE - ANSAUG- UND WANDEINBAUGEHÄUSE Rg5/Gbz10


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

	02563E Armaturenplatte + Jet-Düse V4A, D 40 mm (7801020) Blendendurchmesser: 165 mm, (passend für Einbauteil 02407)
	02403 Massageplatte V4A (8673820) mit 8 mm Bohrung
	02579 Ansaugsieb V4A, d = 200 mm (8671520) lt. DIN-Norm
	0240410 Flansch Gbz10, (8674251) für 02401 / 0240110 / 02402 / 02464 / 02465 / 0246510 salz- und meerwasserbeständig.
	02401 Wandeinbaugehäuse Druckseite G 2, Rg5 (8662250) mit Injektor, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild und Armaturenplatte, Einbautiefe 24 cm
	0240110 detto, jedoch Gbz10, (8662251) salz- und meerwasserbeständig.
	02407 Wandeinbaugehäuse druckseitig, Rg5 (8665450) speziell für Fertigbecken , mit Stehbolzen und Flansch
	02402 Bodenmassagedüse 90° mit Injektor, Rg5 (8663450) mit PVC-Anschluss DA 63, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild
	02564 Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8661050) 2" I.G. Einbautiefe 240 mm
	02408 Wandeinbaugehäuse saugseitig, Rg5 (8665550) speziell für Fertigbecken , mit Stehbolzen und Flansch
	02565 Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8641050) 2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm
	0256510 detto, jedoch Gbz10, (8641051) salz- und meerwasserbeständig.
	025642 Wand-Einbauteil-Topf-Saugseite, Rg5 (8661150) 2" I.G. und 2 1/2" A.G., Einbautiefe 95 mm


ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 - DIN19643-1




02620 Ansaugung DN65, Rg5 (9161020)
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 200 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 16,1 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 9,7 m³/h



02621 Ansaugung DN80, Rg5 (9162020)
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 350 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 52,7 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 31,6 m³/h



02622 Ansaugung DN100, Rg5 (9163020)
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h




02623 Ansaugung DN150, Rg5 (9164020)
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h




Alle Teile in **Gbz10** auf Anfrage

ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 MIT PVC-ÜBERGANGSSTÜCK


PVC-Übergangsstück
 Rotguss Rg5



02624 Ansaugung DN100, Rg5 (9170020)
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 110)
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 80,0 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 50,0 m³/h



02625 Ansaugung DN150, Rg5 (9170120)
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 160)
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei V = 0,5 m/s 102,7 m³/h
 bei V = 0,3 m/s 61,6 m³/h

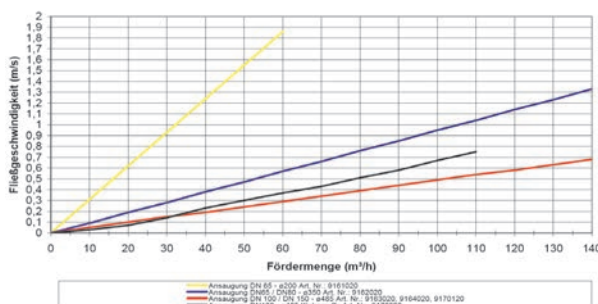

0262610 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 Dn65

0262710 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN80

0262810 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN100

0262910 Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN150

WASSERATTRAKTIONEN V4A



Schwallduschen



419972 **Schwalldusche V4A "Kobra"**
 Höhe: 1200 mm, Breite: 600 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert



419974 **Schwalldusche V4A "Boa"**
 Höhe: 1200 mm, Breite: 340 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert



419975 **Schwalldusche V4A "Luxe"**
 Höhe: 800 mm, Breite: 500 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert



420129 **Schwalldusche V4A "Welle"**
 Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm
 Material: **V4A**/AISI-316 poliert

420130 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
 Höhe: 1000 mm, Breite: 600 mm

420131 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
 Höhe: 1000 mm, Breite: 1000 mm

419972 - 419973


419974

419975

420129

420130

420131

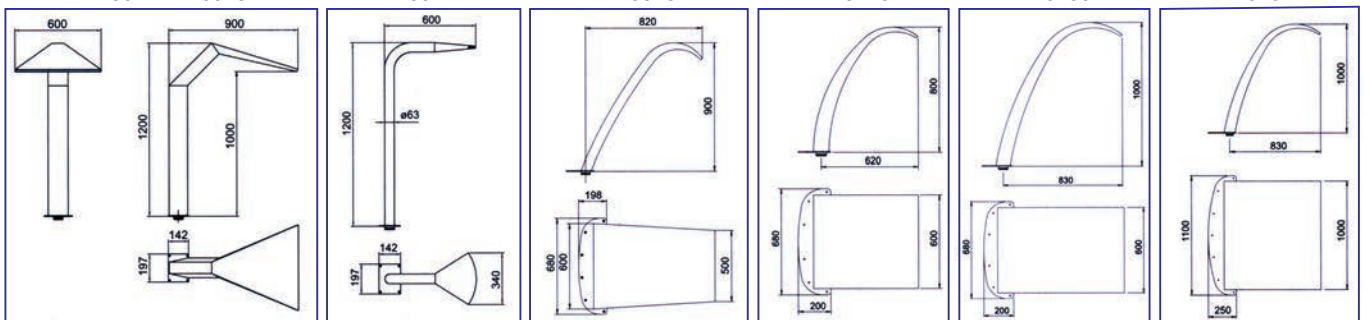

Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419972	419981	419983	420091	047196	407867
419973	419982	419983	420091	047196	407867
419974	419977	419983	420091	047190	417155
419975	-	419985	420091	047196	407867
420129	-	419985	420091	047196	407867
420130	-	419985	420091	047196	407867
420131	-	420135	420091	047196	407867



Achtung: Die Wasserattraktionen beinhalten nicht die Einbauteile, Pumpe, Steuereinheit und das Ansaugsystem. Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.




WASSERATTRAKTIONEN V4A



Schwallrohre



419968 **Schwallrohr V4A**, ohne Spritzdüse
Höhe: 1200 mm, Holm d = 50 mm
Material: V4A/AISI-316



405572 **Spritzdüse V4A, Nr. 1**

405573 **Spritzdüse V4A, Nr. 2**

405574 **Spritzdüse V4A, Nr. 3**

405575 **Spritzdüse V4A, Nr. 4**



419971 **Glockenstrahldusche V4A**
Höhe: 1200 mm, Holm d = 63 mm
Material: V4A/AISI-316



419970 **Schwallrohr V4A "Deluxe", flach**
Höhe: 800 mm, Holm d = 63 mm
Material: V4A/AISI-316



1.734,00



420132 **Schwallrohr V4A "Deluxe", rund**
Ausführung wie oben

420133 **Schwallrohr V4A "Deluxe", 6er-Strahl**
Ausführung wie oben

419968

419971


419970 - 420132 - 420133



Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.

Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419968	419976	419983	420091	04709	407868
419970	-	419983	420091	04709	407868
419971	419977	419983	420091	047190	417155
420132	-	419983	420091	04709	407868
420133	-	419983	420091	04709	407868

Zubehör



419976 **Abdeckrosette, d = 50 mm**
Material: **V4A/AISI-316**
für Schwallrohr poliert



419981 **Abdeckrosette, 600 mm**
Material: **V4A/AISI-316**
für Schwalldusche poliert



419977 **Abdeckrosette, d = 63 mm**
Material: **V4A/AISI-316** poliert




419982 **Abdeckrosette, 600 mm**
Material: **V4A/AISI-316**
für Schwalldusche weiß

WASSERATTRAKTIONEN V4A




Schwallrohr D43





452242 **Edelstahlschwallrohr V4A, D43**
 Höhe: 757 mm, Anschluss: 1 1/2" A.G.
 mit vierstrahliger Düse,
 es ist kein Betoneinbauteil notwendig.

Schwalldusche CORTINA 300

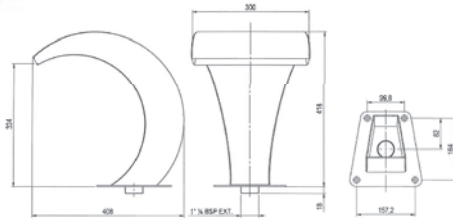

419980 **Schwalldusche V4A poliert, "Cortina 300"**
 Breite: 350 mm, Höhe: 463 mm,
 Anschluss: 1 1/2" A.G.,
 ein Einbauteil wird nicht benötigt.
 (sollte mit ca. 6 m³/h betrieben werden)
 (W-061/119)

Schwalldusche CORTINA 500

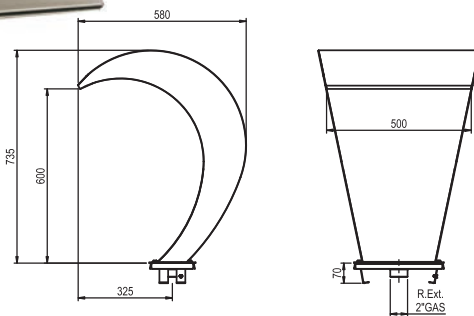


457095 **Schwalldusche V4A, "Cortina 500"**
 Breite: 500 mm, Höhe: 700 mm,
 inkl. Einbauteil 2".
 (sollte mit ca. 14 m³/h betrieben werden)

Wasserfall




Achtung: Nur am Wasserauslauf poliert -
 ansonsten matt für verdeckten Einbau.



405577 **Wasserfall V4A**
 Breite: 300 mm, Anschluss: 1 1/2"
 Material: V4A/AISI-316

405578 **Wasserfall V4A**, wie oben jedoch
 Breite: 600 mm, Anschluss: 2"



Attraktion	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
405577	420091	04709	407868
405578	420091	047190	417155




Achtung: Die Wasserattraktionen beinhalten keine Einbauteile, Pumpen, Steuereinheit und Ansaugsystem.



ASTRAL - WASSERATTRAKTIONEN - ZUBEHÖR V4A



Betoneinbauteil Druckseite

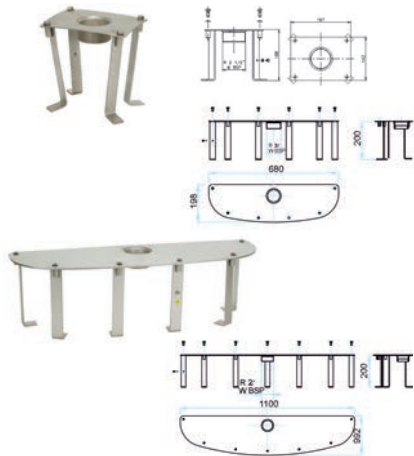


419983 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**
 Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2",
 mit Erdungsanschluss,
 Rechteckig 197 x 142 mm

419985 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**
 Ausführung wie oben, jedoch
 Breite: 680 mm

420135 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken**
 Ausführung wie oben, jedoch
 Breite: 1100 mm

Betoneinbauteil Saugseite



420091 **Betoneinbauteil V4A, Saugseite, für Folienbecken**
 Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2" I.G.,
 komplett mit Antiwirbeldeckel d = 285 mm,
 mit Dichtungen, Schrauben und Flanschsatz, max. 13,5 m³/h

Schaltkasten pneumatisch



407867 **Schaltkasten pneumatisch, 2,2 kW/ 400 V, 4,0 - 6,3 A, für Folienbecken.** Zum Einschalten der Attraktionen vom Becken aus.
 Lieferumfang: Schaltkasten, Wanddurchführung, Pneumatikschalter aus V2A, inkl. Flanschsatz.

407868 **Schaltkasten pneumatisch, 0,45 kW/ 400 V, 1,0 - 1,6 A,**
 Ausführung wie oben

417155 **Schaltkasten pneumatisch, 1,1 kW/ 400 V, 2,4 - 4,0 A,**
 Ausführung wie oben

Pumpen Typ ATLAS ohne Vorfilter



490110 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
 Leistung 4,0 kW / 10,3 A, Saug- und Druckanschluss DA 110

490120 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
 detto jedoch Leistung 5,5 kW / 13,3 A

490130 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
 detto jedoch Leistung 7,4 kW / 17,6 A

490140 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter**
 detto jedoch Leistung 9,2 kW / 23,3 A



Technische Details siehe Kapitel 5 - Seite 131



Pumpen Typ VICTORIA PLUS SILENT



Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.
04709	0,50	400 DS	0,43	0,60	1,20
047190	1,50	400 DS	1,10	1,40	2,60
047196	3,00	400 DS	2,05	2,40	4,50



PENTAIR - WASSERATTRAKTIONEN



MagicStream™ Laminar


Der **MagicStream™ Laminar** erzeugt völlig durchsichtige und einheitlich bewegende Wasserbögen, die entweder aus Ihrem Pooldeck oder aus den angrenzenden Bereichen Ihres Pools heraustreten. Nachts werden diese transluzenten Wasserstrahlen mit einer LED Lichtquelle in brillianen Farben angestrahlt.

Funktionsumfang:

- Wasserbögen können bis 2m Höhe erreichen und 2,5 m in Ihren Pool hineinragen.
- Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer anderen Oberfläche: keine unansehnlichen Kanten
- Farbeffekte in der Dunkelheit: entweder mit gleichbleibender Farbe oder mit einem Farbspektrum, das durchlaufen wird.
- Einfache Einstellung der Wasserstrahlen in vertikaler und horizontaler Richtung.
- Der MagicStream™ Laminar wird vollständig montiert und installationsfertig geliefert.

Zur Erzeugung spektakulärer Effekte in der Dunkelheit gehört eine LED Lichtmaschine zum Umfang. Alles was zu tun bleibt, ist die Verrohrung und die Leistungsversorgung über einen Pooltrafo 12V/ 100 W, Klebemuffe DA 32.



03775 **MagicStream™ Laminar** (580001 T-EU) 
Keine Pumpe im Lieferumfang enthalten!



MagicFalls™ Water Falls

- Die Schönheit und Faszination von herabstürzendem Wasser
- Wasserfälle können Ihren Pool in einen atemberaubenden Blickfang verwandeln
- Sie können verschiedene Effekte wählen: Sheet, Rainfall
- Druckwerte: für jeweils 300mm Wasserbreite min. 2,3m³/h; empfohlen wird ein Durchfluss von 3,5m³/h je 300mm Breite
- Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), 50mm Steckadapter (PVC) wird mitgeliefert.
- salzwasserbeständig



03780	MagicFalls™ SHEET 300mm	(581201FSW-EU)	
03781	MagicFalls™ SHEET 600mm	(581202FSW-EU)	
03782	MagicFalls™ SHEET 900mm	(581203FSW-EU)	
03783	MagicFalls™ Rainfall 300mm	(581201FRW-EU)	
03784	MagicFalls™ Rainfall 600mm	(581202FRW-EU)	
03785	MagicFalls™ Rainfall 900mm	(581203FRW-EU)	



NOTIZEN

